



Fassadenbahn 160

UV-stabile Unterdeck- und Unterspannbahn für die Wand mit zweiseitigen Klebestreifen

teamtec – Ein Produkt der team baucenter. 

Wesentliche Merkmale	
Länge	50 m
Breite	1,50 (±1,0/-0,4%)
Gewicht m ²	160 g/m ² (±10 g/m ²)
Wasserdichtheit	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd = 0,14m (+0,05/-0,05m)
Brandverhalten	Klasse E
Reißkraft längs	230 N/50 mm (±30N/50 mm)
Reißkraft quer	210 N/50 mm (±30N/50 mm)
Dehnung längs	60% (±20%)
Dehnung quer	70% (±20%)
Weiterreißwiderstand längs	245 N (±30 N)
Weiterreißwiderstand quer	225 N (±30 N)
Kaltbiegeverhalten	-40°C
Nach Künstlicher Alterung	
Wasserdichtheit	W1
Reißkraft längs	190 N/50 mm (±30N/50 mm)
Reißkraft quer	180 N/50 mm (±20N/50 mm)
Dehnung längs ¹	≥ 65%
Dehnung quer ¹	≥ 65%
Gefährliche Stoffe	Keine
Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH	
Freibewitterungszeit	4 Monate
Temperaturbeständigkeit	-40°C / + 100°C
Zubehör	vorhanden

¹ vom Ausgangswert

Exklusiv-Vertrieb: **team baucenter GmbH & Co. KG**, team Allee 22, 24392 Süderbrarup
Herstellung: Synwer GmbH, Gierlichsstraße 23, D- 53840 Troisdorf

Breite **1,5 m**

Länge **50 m**




Fassadenbahn 160

UV-stabile Unterdeck- und Unterspannbahn für die Wand mit zweiseitigen Klebestreifen

teamtec

teamtec – Ein Produkt der team baucenter. 

Verlegehinweis

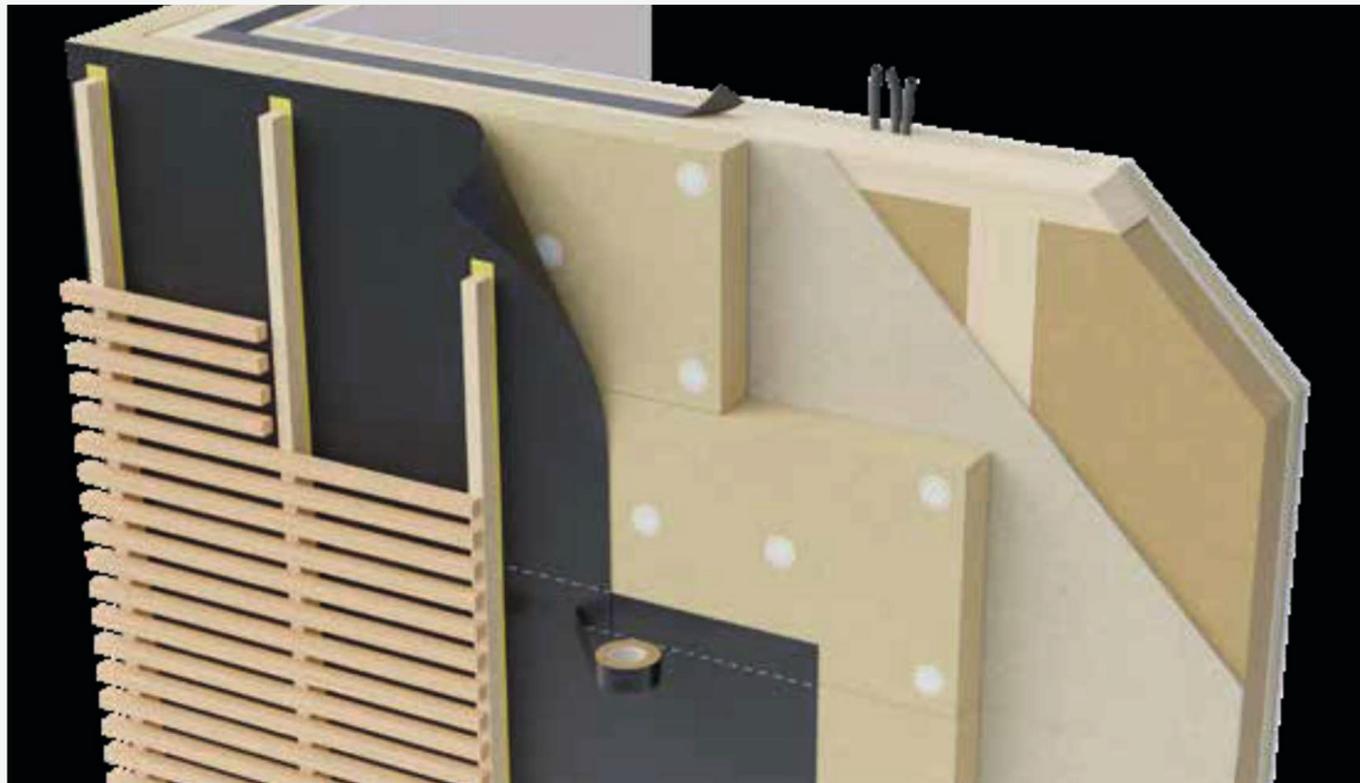

- teamtec Fassadenbahn 160 eignet sich als Wandschalungs- und Rieselschutzbahn für Konstruktionen mit vorgehängter, hinterlüfteter Fassade.
- Der Abstand zwischen den einzelnen Fassadenelementen sollte nicht mehr als 30 mm betragen.
- Der maximale Fugenanteil sollte nicht größer 30% der gesamten Fläche sein
- Die Bahn kann vertikal oder horizontal zur Bodenplatte mit der glatten Seite nach außen verlegt werden. Die Befestigung erfolgt verdeckt mit Tacker Klammern, bei einer Überlappung von mindestens 10 cm.
- Vertikale Überlappungen müssen auf der Unterkonstruktion liegen und sind mit einem geeigneten Klebeband teamtec Fassadentape 60 zu verkleben.
- Größere Beschädigungen an der teamtec Fassadenbahn 160 müssen mit Zuschnitten der Originalfolie und einem Klebeband ausgebessert werden. Kleinere Beschädigungen werden nur mit teamtec Fassadentape 60 ausgebessert.

Lagervorschrift

teamtec Fassaden Bahnen sind trocken und vor UV-Bestrahlung geschützt zu lagern.

Breite **1,5 m**

Länge **50 m**

